

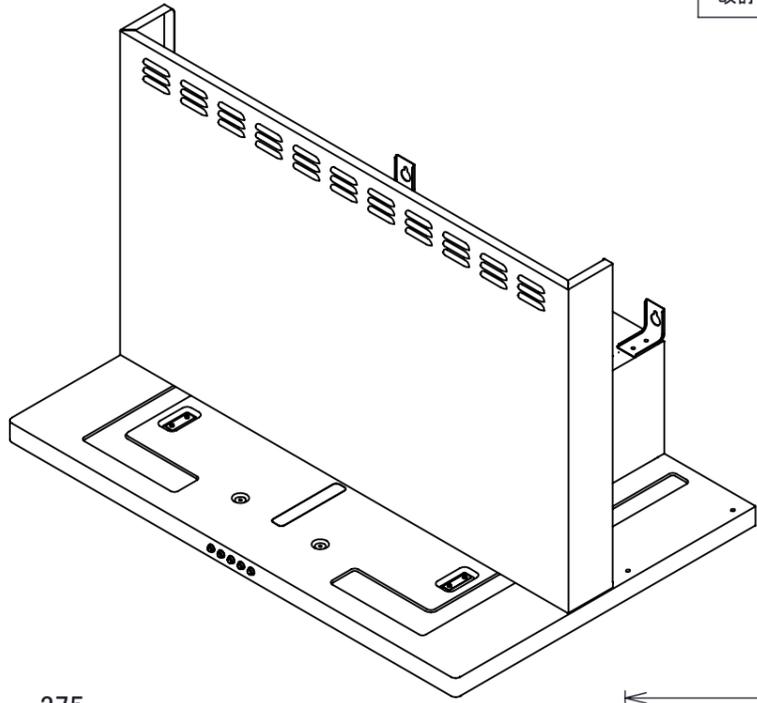
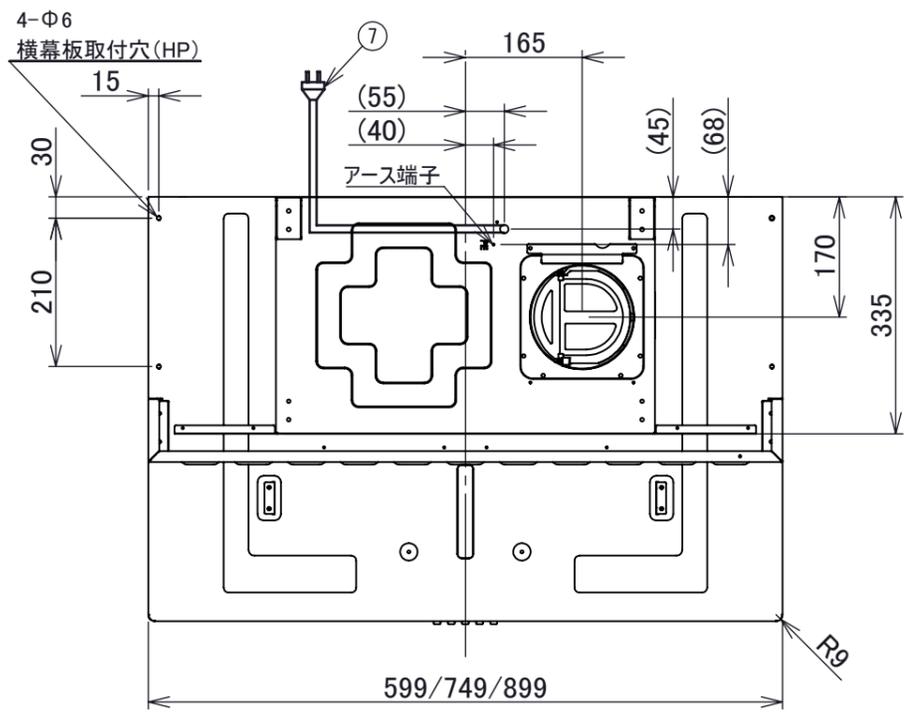
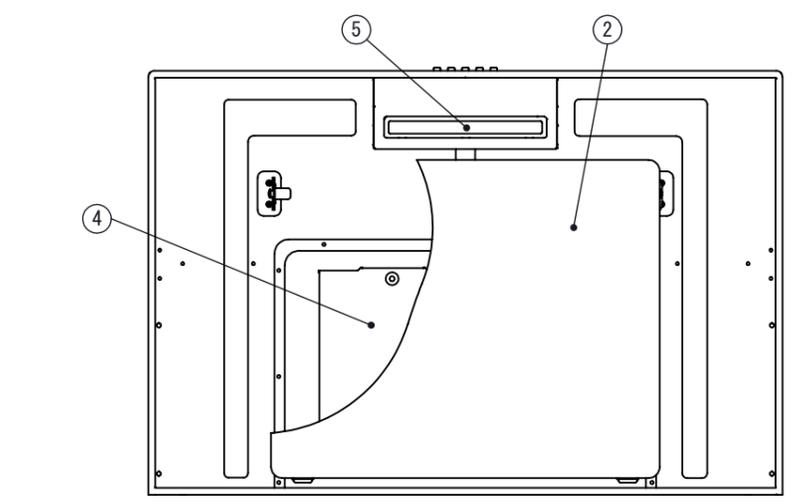
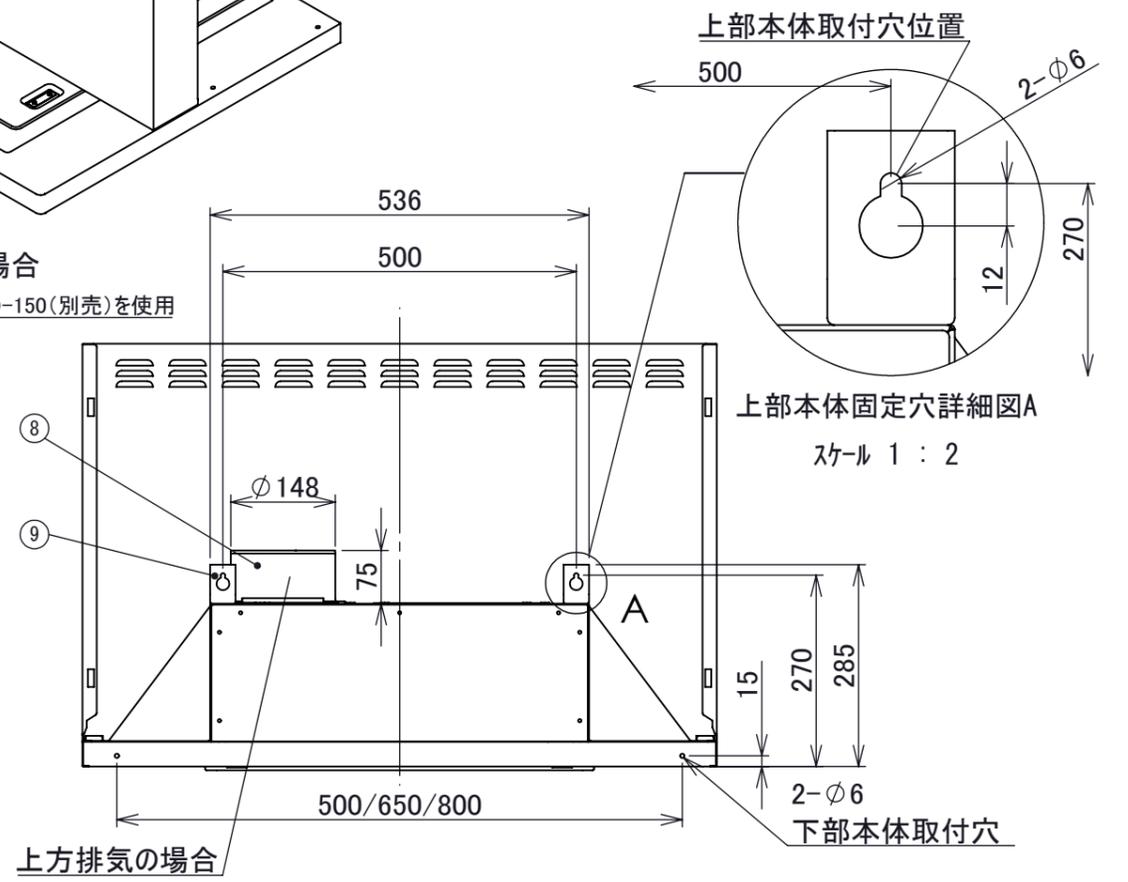



|    |   |          |             |    |    |    |
|----|---|----------|-------------|----|----|----|
| 改訂 | 号 | 日付       | 記事          | 担当 | 確認 | 承認 |
|    | 2 | 20230220 | L型ダクト等の表記追加 | 白川 | 三塚 | 佐瀬 |

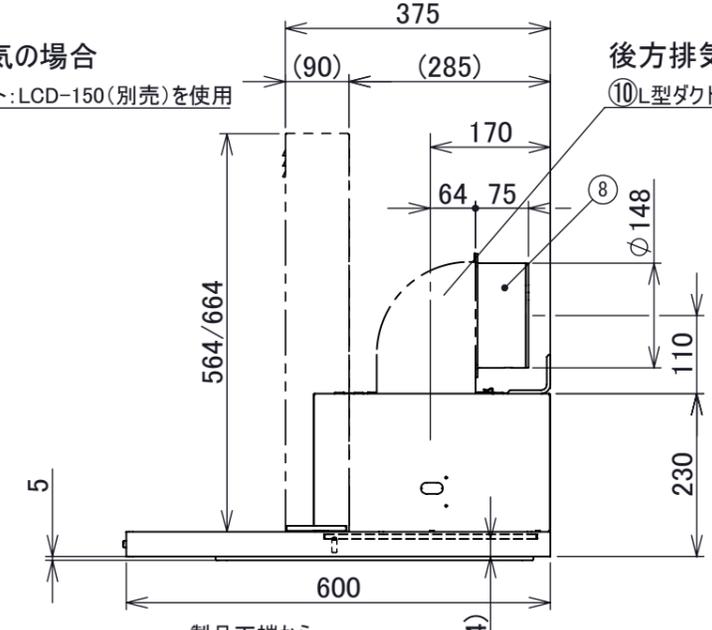

| No. | PART NAME | Q'TY | SPEC        | REMARKS  |
|-----|-----------|------|-------------|----------|
| 1   | 本体        | 1    | SPCC        |          |
| 2   | 整流板       | 1    | SPCC        |          |
| 3   | 前幕板       | 1    | SPCC        |          |
| 4   | フィルター     | 2    | SPCC (BK塗装) | 302×206  |
| 5   | 照明        | 1    | 100V/6W     | LED      |
| 6   | スイッチ      | 1    | 250V 2A     |          |
| 7   | 電源コード     | 1    | 2極差込プラグ     | 機外長800mm |
| 8   | 排気口       | 1    | SPCC アルミ    |          |
| 9   | 取付金具      | 2    | SPCC        |          |
| 10  | L型ダクト     | 1    | SPCC        | ※別売品     |

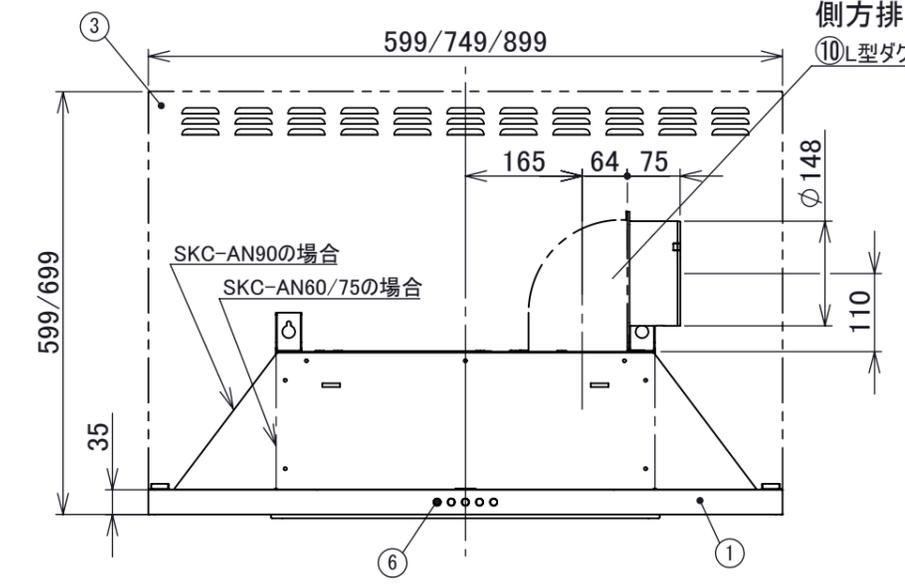

■ 静圧・風量・性能表

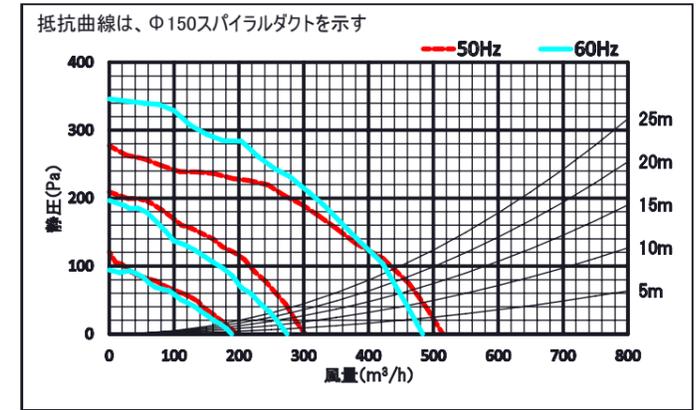

注1) 本製品は右 (R) 排気を示す。  
 注2) 排気方向は上方・後方・側方です。  
 (後方・側方排気の場合は別売のL型ダクトを使用)

■ 特性表

| 品番       | 定格電圧 (V) | ノッチ | 定格周波数 (Hz) | 消費電力 (W) | 風量 (m³/h) |          | 騒音 (dB) | 重量 (Kg) |
|----------|----------|-----|------------|----------|-----------|----------|---------|---------|
|          |          |     |            |          | 0 (Pa)    | 100 (Pa) |         |         |
| SKC-AN60 | 100      | 強   | 50         | 93       | 510       | 435      | 47      | 21      |
|          |          |     | 60         | 99       | 480       | 420      | 46      |         |
| SKC-AN75 | 100      | 中   | 50         | 50       | 300       | -        | 37      | 23      |
|          |          |     | 60         | 52       | 270       | -        | 35      |         |
| SKC-AN90 | 100      | 弱   | 50         | 28       | 195       | -        | 31      | 25      |
|          |          |     | 60         | 28       | 190       | -        | 33      |         |

風量値はJIS C9603 チャンバー法による

■ 付属品

|       |              |              |    |
|-------|--------------|--------------|----|
| 電動機形式 | 4極コンデンサ誘導電動機 | 排気口          | 1個 |
| 絶縁抵抗  | 10MΩ以上       | 前幕板          | 1枚 |
| 耐電圧   | AC1000V 1分間  | 木ねじ (5.0×40) | 4本 |
| 絶縁区分  | E種           | 小ねじ (M4×8)   | 2本 |

▲▲はカラーを示す  
 MS...メタリックシルバー WW...ウォームホワイト BK...ブラック

|    |          |          |          |          |    |      |      |    |                        |    |      |
|----|----------|----------|----------|----------|----|------|------|----|------------------------|----|------|
| 記事 | 承認       | 確認       | 設計       | 製図       | 個数 | 公差   | 初期取数 | 部番 | 機種                     | 機種 | 個数   |
|    | 20211018 | 20211018 | 20211015 | 20211015 |    | ±1.0 |      |    | SKC-AN60/75/90▲▲60/70R |    |      |
|    | 佐瀬       | 三塚       | 白川       | 白川       |    |      |      | 部番 | 品名                     | 品名 |      |
|    |          |          |          |          |    |      |      | 材質 | SKC-ANレンジフード(右排気)      | 処理 | 粉体塗装 |
|    |          |          |          |          |    |      |      | 材質 | SPCC                   |    |      |

株式会社TJMデザイン

尺度 1:10

図番